ingenico

TELECOM MONETIQUE

AXIUM DX4000 Desktop

Proposez des services illimités au comptoir



- Nouvelles opportunités commerciales grâce aux applications innovantes basées sous Android 10
- Design élégant et compact pour une intégration simplifiée
- Continuité de service grâce à une batterie de secours
- Sécurité renforcée avec Android et la conformité à PCI PTS V6
- Interface utilisateur nouvelle génération simplifiant la prise en main

axium

TELECOM MONETIQUE
1 rue de Paris, 35510 Cesson-Sévigné
02 99 50 46 15
https://telecom-monetique.com/

Qu'il s'agisse d'accepter des paiements au comptoir ou d'exploiter des fonctions plus avancées, vous pouvez compter sur les performances de l'AXIUM DX4000 Fixe.

TELECOM MONETIQUE

Disponibilité maximale du réseau

- Wi-Fi, Bluetooth et 4G en option
- Ethernet à travers la MagicBox
- Batterie de secours en cas de coupure d'électricité

Intégration transparente au comptoir

- Appareil compact tout-en-un
- MagicBox offrant une connectivité filaire étendue
- Possibilité d'ajouter un clavier déporté PINpad


Sécurité renforcée avec PCI PTS v6

Imprimante intégrée à vitesse rapide

Délai d'encaissement optimisé

- Carte à puce EMV et code PIN, sans contact, carte magnétique ou porte-monnaie électronique
- Prise en charge de nombreux modes de paiement alternatifs grâce à la caméra
- Mise en évidence de la zone sans contact

Externalisation complète de la gestion du cycle de vie du terminal grâce à l'offre TaaS

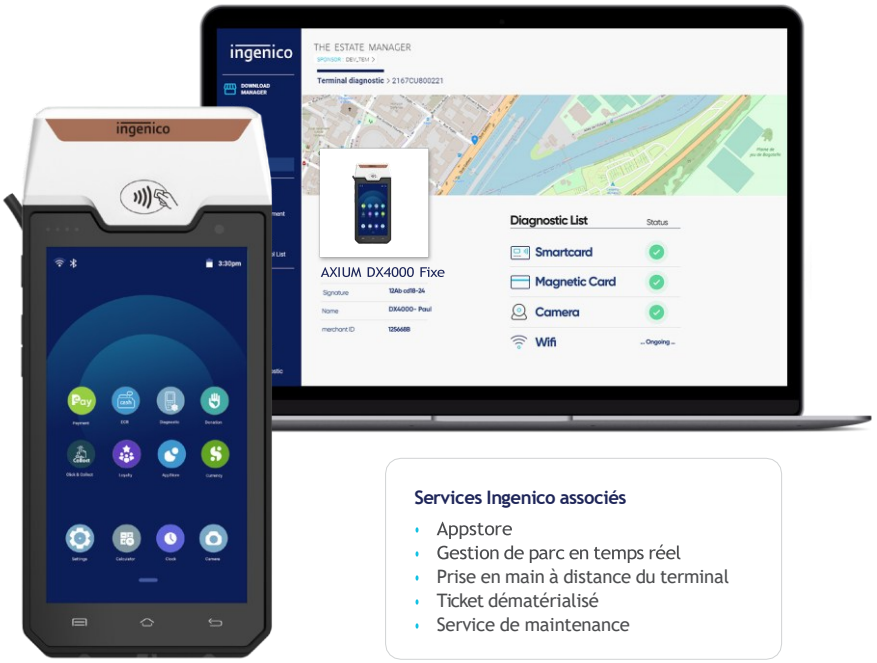

Services Ingenico associés

- Appstore
- Gestion de parc en temps réel
- Prise en main à distance du terminal
- Ticket dématérialisé
- Service de maintenance

Spécifications

Système d'exploitation	Android	Android 10	✓
Mémoire	Interne Externe	8 Go de mémoire Flash, 1 Go de mémoire RAM Emplacement pour carte MicroSD	✓ ✓
Processeur	Processeur d'applications Cryptoprocesseur	Cortex A53 quatre cœurs, 1,3 GHz Noyau de sécurité SC300, 192 MHz	✓ ✓
Lecteurs de cartes	Lecteur de cartes magnétiques Lecteur de cartes à puce NFC/sans contact	Prise en charge des données des pistes ISO 1/2/3 et du balayage bidirectionnel Conformité aux normes EMV L1 et ISO7816 Conformité à la norme EMV sans fil L1 3.1 ; prise en charge d'ISO/IEC 14443 de type A/B	✓ ✓ ✓
Emplacements SAM/SIM	3 emplacements (SAM + SIM)	3 SAM 2 SIM + 1 SAM	Option Option
Écran	Couleur / capacitif multipoints	5 pouces, 854 x 480 px	✓
Imprimante	Imprimante thermique intégrée	Diamètre : 40 mm	✓
Touches et clavier	Touche d'alimentation et touches de volume Touches capacitives de l'écran	1 touche d'alimentation et 2 touches de volume Touches physiques de l'écran : Menu, Accueil, Retour	✓ ✓

Audio	Haut-parleur Vibreur	Haut-parleur interne Vibreur interne	✓ ✓
Connectivité	WAN LAN	4G * fallback 3G et GPRS Bluetooth 4.2, prise en charge de BLE WiFi IEEE8.2.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz	Option ✓ ✓
Connexions	USB	USB Type C	✓
Capture de données	Positionnement** Caméra avant	Suivi GPS, GLONASS, BEIDOU 0,3 MP, caméra à mise au point fixe, lecture de codes	Option ✓
Batterie	Li-ion	2 200 mAh / 7,2 V, 15,8 Wh (égal à 4 270 mAh / 3,7 V)	✓
MagicBox	Ports	Ethernet, USB Host, USB device, USB C	✓
Taille	Terminal (seul)	177,6 x 80 x 56,8 mm (6,63 x 3,15 x 2,15 po)	✓
Poids	Terminal + batterie	435 g (15,34 oz)	✓
Sécurité	PCI PTS V6		✓
Environnement	Température de fonctionnement Température de stockage Humidité de fonctionnement	-10 °C à + 50 °C (14 °F à 122 °F) -20 °C à + 70 °C (-4 °F à 158 °F) 10 % à 90 % Sans condensation	✓ ✓ ✓

* selon les pays
** avec la version 4G uniquement

CORP-BR-AXIUM DX4000-Desktop-FR-AOUT23-EUR. Copyright © Ingenico Banks and Acquirers International Holding SAS. Tous droits réservés.
Ce document n'est pas contractuel et les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées ingenico.com sans accord préalable. © 2023

ingenico.com

TELECOM MONETIQUE
1 rue de Paris, 35510 Cesson-Sévigné
02 99 50 46 15
https://telecom-monetique.com/